

Barrial® Metaldach Sandwich



Bestellung

Preisfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

Attika vorhanden


Ja Höhe* in mm

Nein * Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm ist eine Fußleiste erforderlich.


Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!

Ausführung der Eindeckung

Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

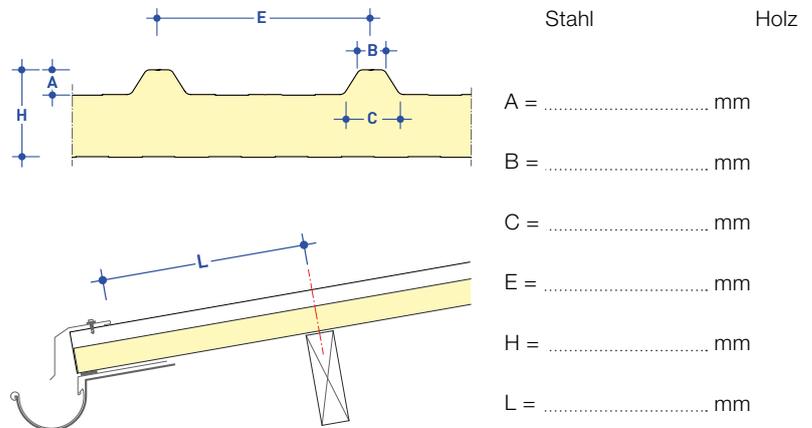

Auswahl Stützen

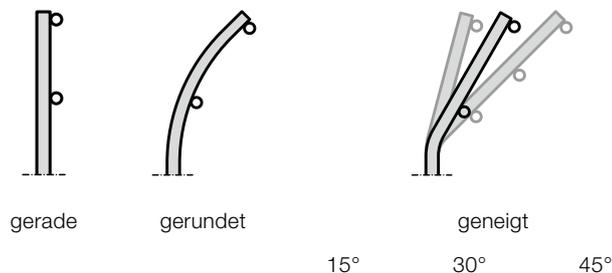

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:

Oberflächenausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:




DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Österreich
Hotline 0043 650 6500 000
E-Mail post@danielu.at
www.danielu.at

Deutschland
Hotline 0049 6021 45302-0
E-Mail post@danielu.de
www.danielu.de

Barrial® Metaldach Bördelfalz



Bestellung

Preisfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

Attika vorhanden




Ja Höhe* in mm

Nein * Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm ist eine Fußleiste erforderlich.

Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!


Profilausführung

Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

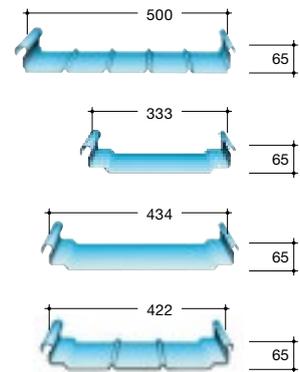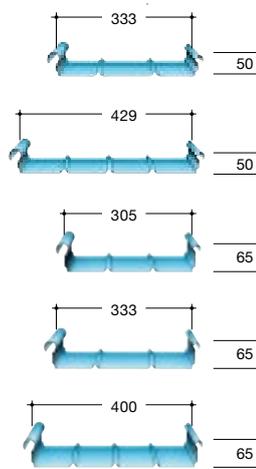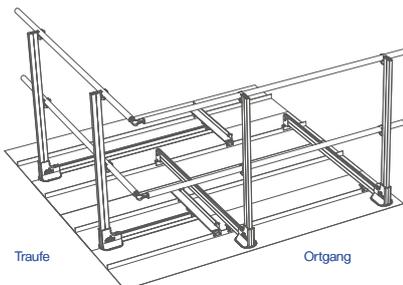

Anderes Profil: _____ / _____

Auswahl Stützen

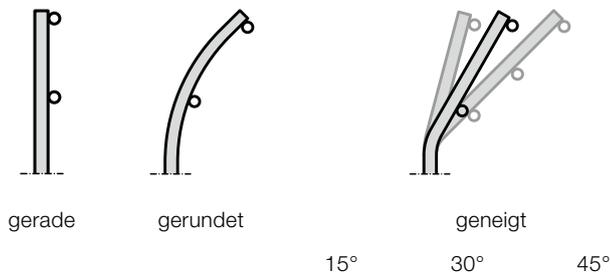

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:

Oberflächenausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:




**DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.**

Österreich
Hotline 0043 650 6500 000
E-Mail post@danielu.at
www.danielu.at

Deutschland
Hotline 0049 6021 45302-0
E-Mail post@danielu.de
www.danielu.de

Barrial® Metaldach Stehfalz



Bestellung

Preisfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

Attika vorhanden

Ja

Höhe* in mm

Nein

* Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm ist eine Fußleiste erforderlich.

Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!


Profilausführung

Scharenbreite in mm


Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

Falzhöhe in mm


Material

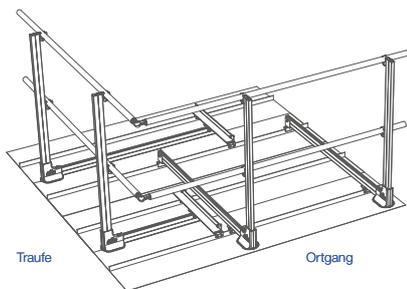

Profilskizze

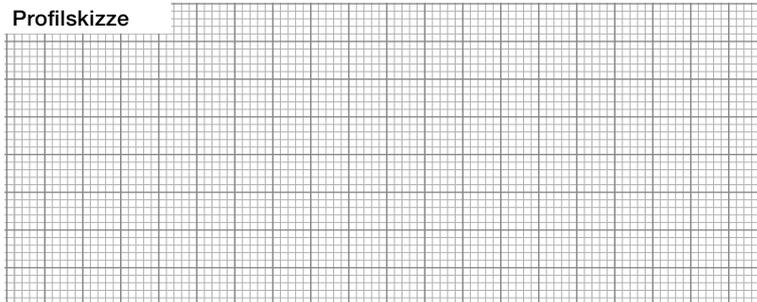


Auswahl Stützen



gerade



gerundet



geneigt

15°

30°

45°

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:

Oberflächenausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:



DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Österreich

Hotline 0043 650 6500 000

E-Mail post@danielu.at

www.danielu.at


Deutschland

Hotline 0049 6021 45302-0

E-Mail post@danielu.de

www.danielu.de

Barrial® Metaldach Klemmfalz



Bestellung

Preisfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

Attika vorhanden

Ja Höhe* in mm

Nein * Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm ist eine Fußleiste erforderlich.

Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!


Profilausführung

Profilhersteller


Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

Produktbezeichnung

Material

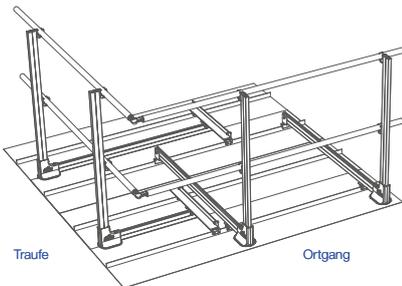

Profilskizze

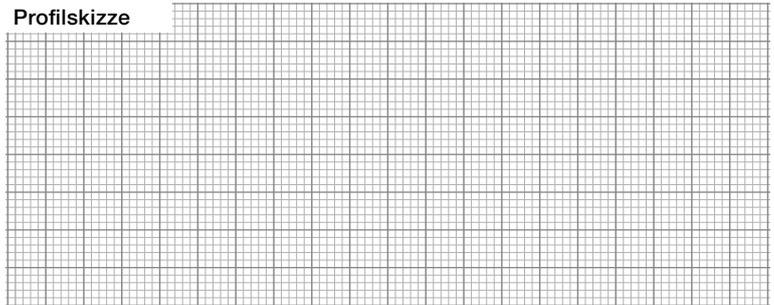


Auswahl Stützen



gerade



gerundet



geneigt

15° 30° 45°

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:

Oberflächenausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:



DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Österreich

Hotline 0043 650 6500 000

E-Mail post@danielu.at

www.danielu.at

Deutschland

Hotline 0049 6021 45302-0

E-Mail post@danielu.de

www.danielu.de

Barrial® Metaldach Deckschale



Bestellung

Preis Anfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

Attika vorhanden

Ja

Höhe* in mm


Nein

* Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm ist eine Fußleiste erforderlich.


Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!

Ausführung der Eindeckung

Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

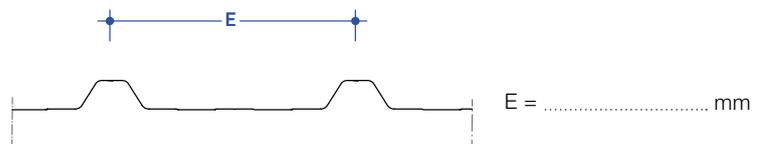


Auswahl Stützen



gerade



gerundet



geneigt

15°

30°

45°

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:


Oberflächen ausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:



Barrial® Metaldach Tragschale



Bestellung

Preisfrage

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum:

Firma / Anschrift:

Kontakt:

Telefon: Telefax:

Mobil: E-Mail:

Bauvorhaben: Bauherr:

Bauort:

Ausführung

DIN EN 13374: 2013 Klasse A (Dachneigung max. 10°)

DIN EN ISO 14122-3

Attika vorhanden

Ja Höhe* in mm


* Bei Attika Höhe nach DIN 13374 < 150 mm

Nein ist eine Fußleiste erforderlich.

Die Fußleiste ist eine Sicherheitseinrichtung des Geländersystems und stellt keinen Ersatz für eine Schneefangeinrichtung dar!

Ausführung der Eindeckung

Die Verlegerichtung der Dacheindeckung (Traufe und Ortgang) muss in der Aufmaßskizze ersichtlich sein!

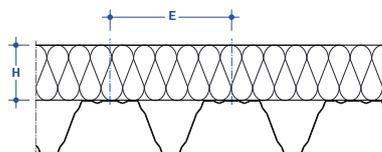

Kiesschicht Jamm

Nein

E = mm


H = mm

Dichtungsmanschette für bituminöse Abdichtung



Oberteil


Auswahl Stützen



gerade



gerundet



geneigt

15° 30° 45°

Lieferumfang

Anzahl Laufmeter: Anzahl Ecken:

Oberflächenausführung

Alu natur

Pulverbeschichtung nach Danilac® Farbkarte RAL-Nr.:



DANI ALU.
DURCHDACHT.
GEMACHT.

Österreich

Hotline 0043 650 6500 000

E-Mail post@danielu.at

www.danielu.at

Deutschland

Hotline 0049 6021 45302-0

E-Mail post@danielu.de

www.danielu.de